



Gura-Fliesslagerrollenbahnen




Das Gura-Fliesslagerrollenbahnsystem eignet sich für alle Paletten und Ladungsträger mit durchlaufenden Kufen. Als Gerüst kommt das Sigma-Profil der Serie 60000 zum Einsatz. Die Förderrollen sind wahlweise in den Durchmessern 60mm und 80mm in besonders preisgünstiger achsloser Ausführung vorgesehen. Je Palettenplatz ist ein Geschwindigkeitsregler D 80mm erforderlich. Bei dem Einbau der Rollenbahnen in dem für Holzpaletten erforderlichen Gefälle von 4% wird die Geschwindigkeit auf max. 0,3m/s begrenzt und gehalten. Beim Betrieb mit unterschiedlichen Palettenengewichten sind die Grenzwerte min. 250daN und max. 1200daN einzuhalten. GURA bietet die Entnahmerollenbahnen in unterschiedlicher Ausführung für die entsprechenden Anforderungen an. Integriert ist immer ein Palettenseparator, der durch seine besondere Mechanik keine Rückhaltkräfte aus dem Reststau auf die erste, zu entnehmen-

de Palette weitergibt, und somit auch ein sicheres Vereinzeln bei unterschiedlichen Palettenengewichten ermöglicht. Bei Entnahme mit Handhubwagen oder Gabelhubwagen wird die Entnahmerollenbahn in geteilter Ausführung angeboten. Bei der Bedienung mittels schweren, selbstfahrenden Elektrogabelhubwagen müssen zusätzliche Anfahrtschutzprofile vorgesehen werden, um Beschädigungen in diesem Bereich zu vermeiden.

Ergänzende Systemkomponenten stehen natürlich auch zur Verfügung.

GURA- Fliesslagerrollenbahnen

- Nennbreiten NB 900, 1100mm
- Sonderbreiten sind möglich
- Rollenteilung 100mm, 120mm, 150mm
- Sigma-Profil 130x60mm, verzinkt oder lackiert
- Stabile Doppelständer mit Stellspindel Füßen M24, lackiert RAL
- Maximale Fördergeschwindigkeit $v=0,3\text{m/s}$
- Separationsvorrichtung für unterschiedliche Gewichte

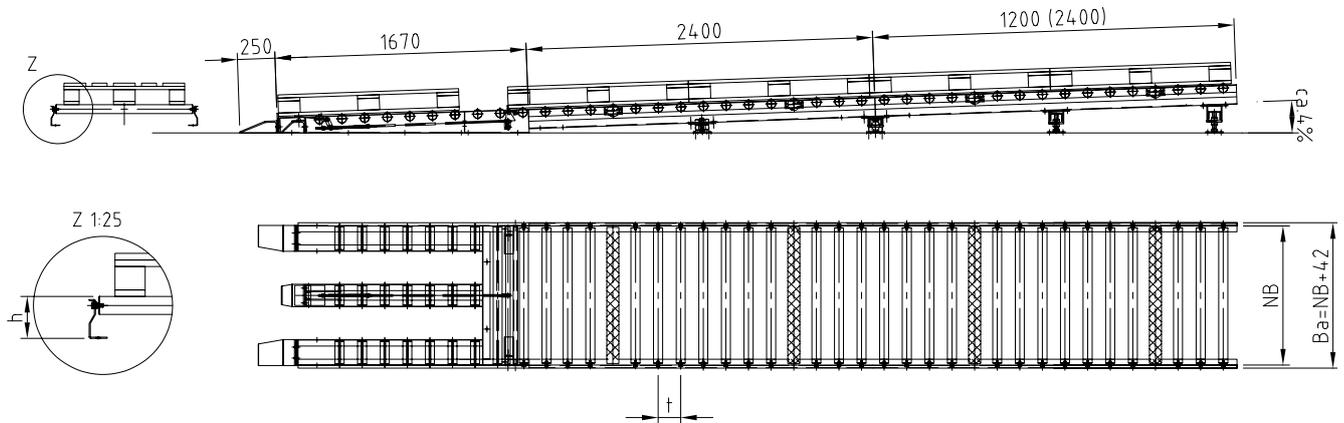

Fließlagerrollenbahnen

Serie	NB [mm]	t [mm]	L [mm]	Rollen D [mm]	h [mm]	Bemerkung
60510			1670		140	Entnahmerollenb mit Separator, unterfahrbar, ungeteilt
60511			1670		90	Entnahmerollenb mit Separator für Handhubwagen, geteilt
60512	900,1100	100 / 125 / 150	1670	60x2 SV	140	Entnahmerollenb mit Separator für Hochregal, geteilt
60520			2400		140	Doppelpalettenplatz mit 2 Bremsrollen
60530			2400		140	Aufgabeplatz mit 1 Bremse
60531			1200		140	Aufgabeplatz ohne Bremse
						Traglast* [daN]/Palette 250 - 1200

Fließlagerrollenbahnen

Serie	NB [mm]	t [mm]	L [mm]	Rollen D [mm]	h [mm]	Bemerkung
60610			1670		140	Entnahmerollenb mit Separator, unterfahrbar, ungeteilt
60611			1670		90	Entnahmerollenb mit Separator für Handhubwagen
60612	900,1100	100 / 125 / 150	1670	80x2 SV	140	Entnahmerollenb mit Separator für Hochregal
60620			2400		140	Doppelpalettenplatz mit 2 Bremsrollen
60630			2400		140	Aufgabeplatz mit 1 Bremse
60631			1200		140	Aufgabeplatz ohne Bremse
						Traglast* [daN]/Palette 250 - 1200

SV = Stahl verzinkt. * Richtwerte. Verbindliche Werte auf Anfrage.

Bestellbeispiel: 60520 – 150 – 900 = Doppelpalettenplatz Rollen 60x2mm, Stahl verzinkt

- 60520 = Serien-Nr.
- 150 = Rollenteilung t [mm]
- 900 = Nennbreite NB [mm]

Zubehör

Serie	NB [mm]	Beschreibung
F6073		Fuß, +- 50mm
F6072	900,1100	Fuß, +- 30mm
64900		Rammschutz lfd m
64910		Einsetzhilfe, schwere Ausführung
64930		Einsetzhilfe, leichte Ausführung an der Rollenbahn befestigt
64940		Lichtschranken- und Reflektorhalter
95990		Spurkranz, Satz, geschraubt D = 80 [mm]